



既存ロングパイル人工芝断面

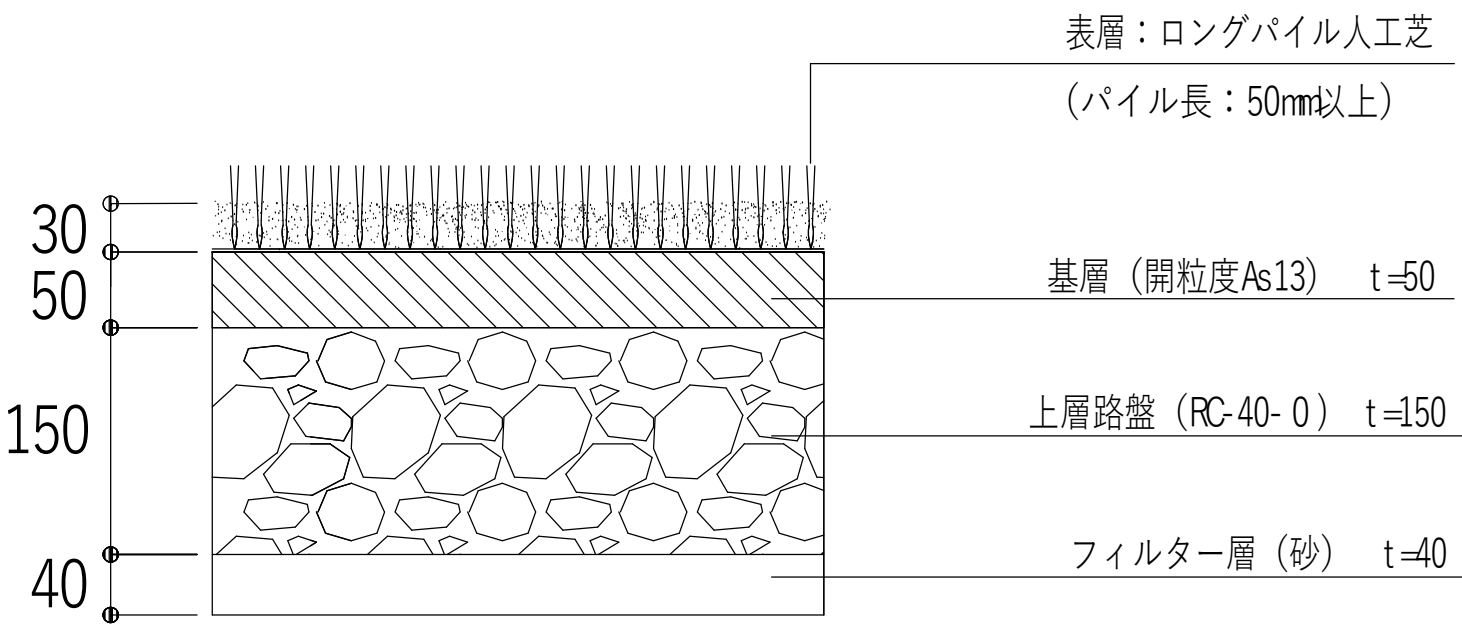

ロングパイル人工芝張替断面

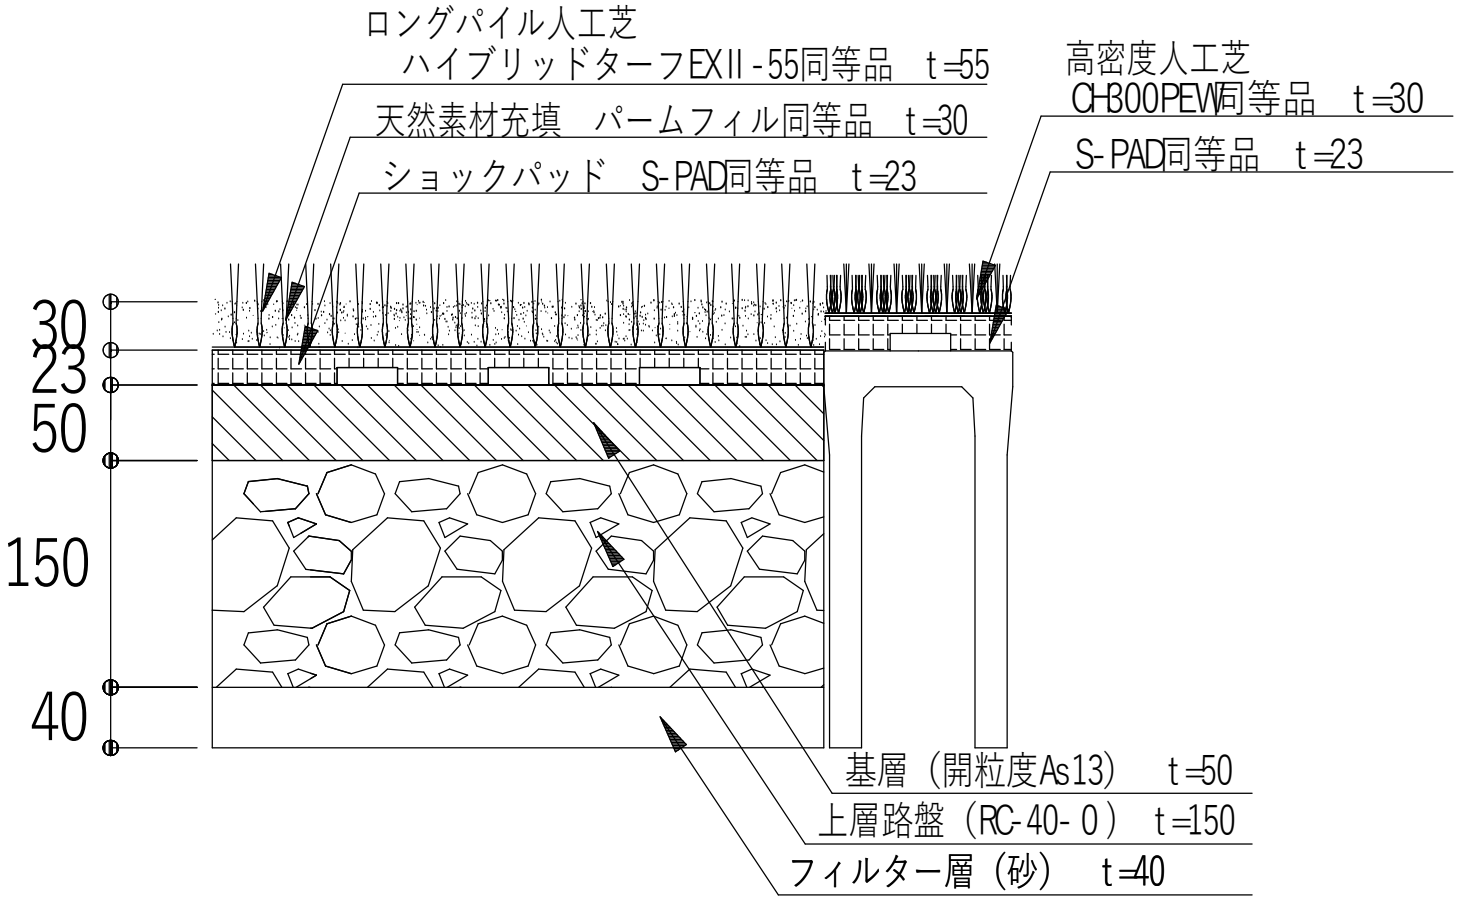

ロングパイル人工芝 ハイブリッドターフEXII-55 同等品

項目	仕様
パイル素材	高耐久ポリエチレン（温度抑制機能付）
製法（形状）	ダイヤモンド形状モノフィラメントヤーン
パイル丈	55mm
厚み・織度	400μm・17,000dtex/株
色	エメラルドグリーン／ライムグリーン2色共摺
充填材	粒度調整珪砂・天然素材チップ（Pal mFill）

ショックパッド S-PAD 同等品

項目	仕様
アンダーパッド	材質：発泡ポリエチレンECOフォーム（リサイクル品） 厚さ：23mm 寸法：（長さ）2.25m×（幅）0.90m 構造：逆溝暗渠排水構造・単体HC（頭部損傷係数）=0.8m ジョイント：パズルジョイント型（副資材の使用なし）

使用するロングパイル人工芝は（公財）日本サッカー協会によるロングパイル人工芝製品検査が完了し、製品検査完了書の交付を受けた製品であり、日本国内における施工実績が600万㎡以上を有するメーカーの製品でJFAロングパイル人工芝公認施設の新設時（張替を含む）においてパイル厚400μm以上の同一製品での実績を有すること。メンテナンス・応急性が発生した場合の対応力の観点から、長野県内に同一製品の施工実績を有すること。例外は認めない。

材料承認願には、カタログ、サンプル及び（公財）日本サッカー協会によるロングパイル人工芝製品検査完了書（写し）を提出すること。

材料仕様について相違がある、製品検査（ラボテスト）の項目のうち基準値を満たさない項目があるなど、同一品番、同一製品と認められない場合には、敷設後であれば全契約面積について張り替えること。また張り替えに伴う費用は請負業者の負担とする。

現場管理者は、人工芝張替工事においてロングパイル人工芝敷設工の経験を十分に積んだ「登録運動施設基幹技能者」及び「運動施設施工技士」を現場に配置させ、施工管理・品質管理に万全を期すこと。

また、工事完了後のメンテナンス等を考慮し長野県内に本店又は支店もしくは営業所を置き、（公財）日本スポーツ施設協会及び（一社）日本運動施設建設業協会に加入している運動施設専門業者の施工とすること。

