







形 式 TYPE FORM	UBS	モートル形式 MOTOR TYPE	乾式三相力ゴ形誘導電動機
形 番 MODEL NUMBER	80-65.5	出 力 MOTOR OUTPUT	5 <sup>5</sup> . 5 (kW)
吸 込 口 径 SUCTION BORE	— (mm)	調 波 数 FREQUENCY	60 (Hz)
吐 出 口 径 DISCHARGE BORE	80 (mm)	極 数 POLES	4 (P)
段 数 NOS. OF STAGE	1	電 圧 VOLTAGE	200 (V)
ポンプ総質量 Wt. (PUMP)	120 (kg)	電 流 CURRENT	24.0 (A)
		着脱部略質量 Wt. (CONNECTION SET)	38.5 (kg)
		全 揚 程 TOTAL HEAD	20 (m)
		出 吐 量 CAPACITY	0.684 (m <sup>3</sup> /min)
		回 転 数 SPEED	1800 (SS) (min <sup>-1</sup> )

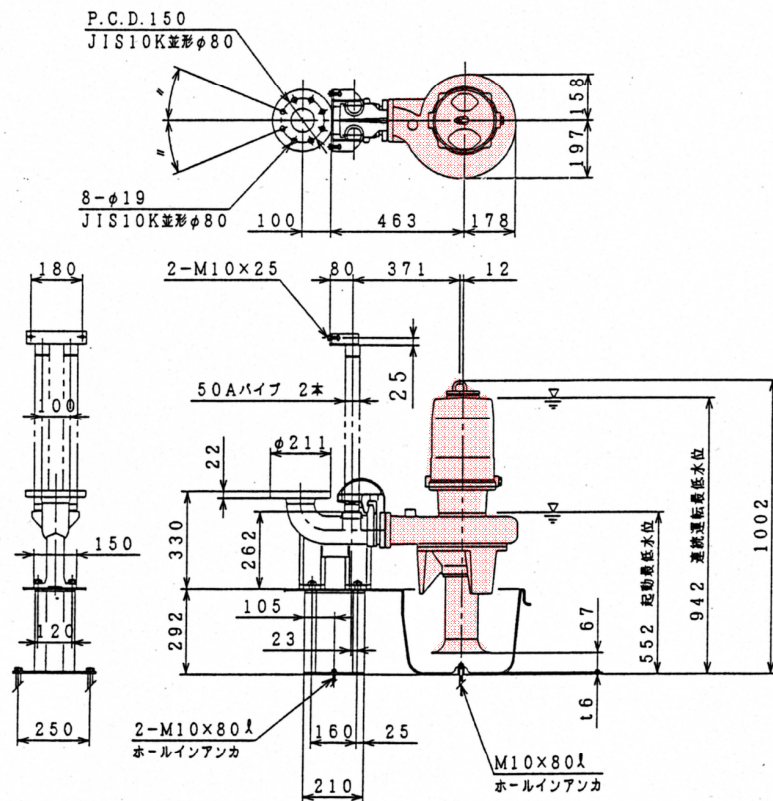


- |   |   |
|---|---|
| 単位: mm  | S=1/20  |
| PROJECTION  |   |
|  |  |

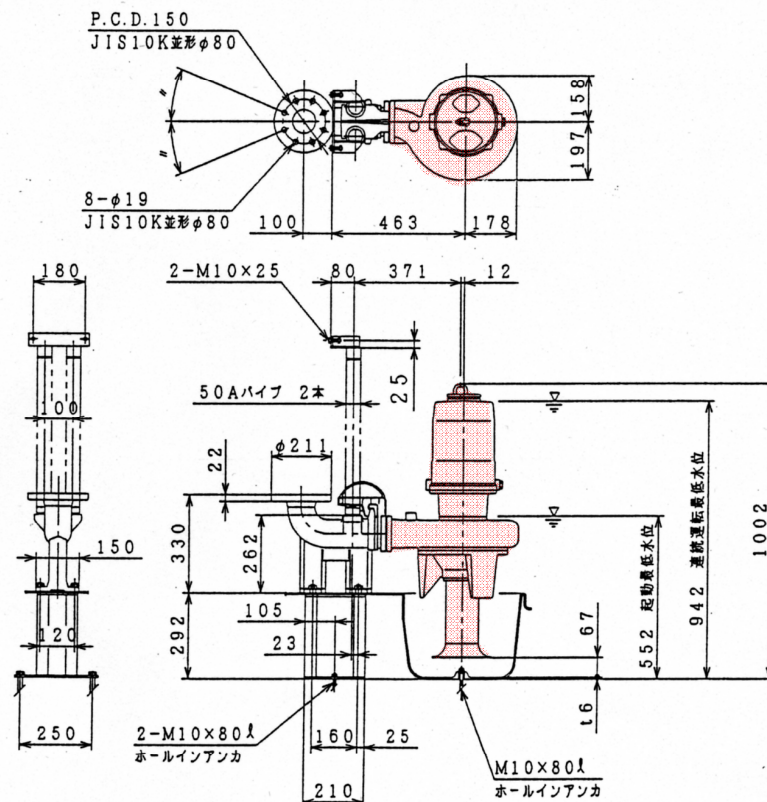
形式 TYPE FORM	UBS		モートル形式 MOTOR TYPE	乾式三相力ゴ形誘導電動機
番 MODEL NUMBER	80-65.5		出力 MOTOR OUTPUT	5.5 (kW)
吸込口径 SUCTION BORE	— (mm)	吐出し量 CAPACITY	周波数 FREQUENCY	60 (Hz)
吐出口径 DISCHARGE BORE	80 (mm)	全揚程 TOTAL HEAD	極数 POLES	4 (P)
段数 NOS. OF STAGE	1	回転数 SPEED	電圧 VOLTAGE	200 (V)
ポンプ総質量 Wt. (PUMP)	120 (kg)	着脱部総質量 Wt. (CONNECTION SET)	電流 CURRENT	24.0 (A)



- |   |   |
|---|---|
| 単位: mm  | S=1/20  |
| PROJECTION  |   |
|  |  |

形式 TYPE FORM	SUV	モートル形式 MOTOR TYPE	乾式三相ゴ形誘導電動機
番号 MODEL NUMBER	65-62. 2	出力 MOTOR OUTPUT	2. 2 (kW)
吸込口径 SUCTION BORE	— (mm)	周波数 FREQUENCY	60 (Hz)
吐出し口径 DISCHARGE BORE	65 (mm)	極数 POLES	4 (P)
段数 NOS. OF STAGE	1	電圧 VOLTAGE	200 (V)
ポンプ概略質量 Wt. (PUMP)	63 (kg)	電流 CURRENT	9. 6 (A)
		吐出し量 CAPACITY	0.314 (m <sup>3</sup> /min)
		全揚程 TOTAL HEAD	9 (m)
		回転数 SPEED	1800 (1/min) <sup>(S)</sup>
		接続部概略質量 Wt. (CONNECTION SET)	24 (kg)

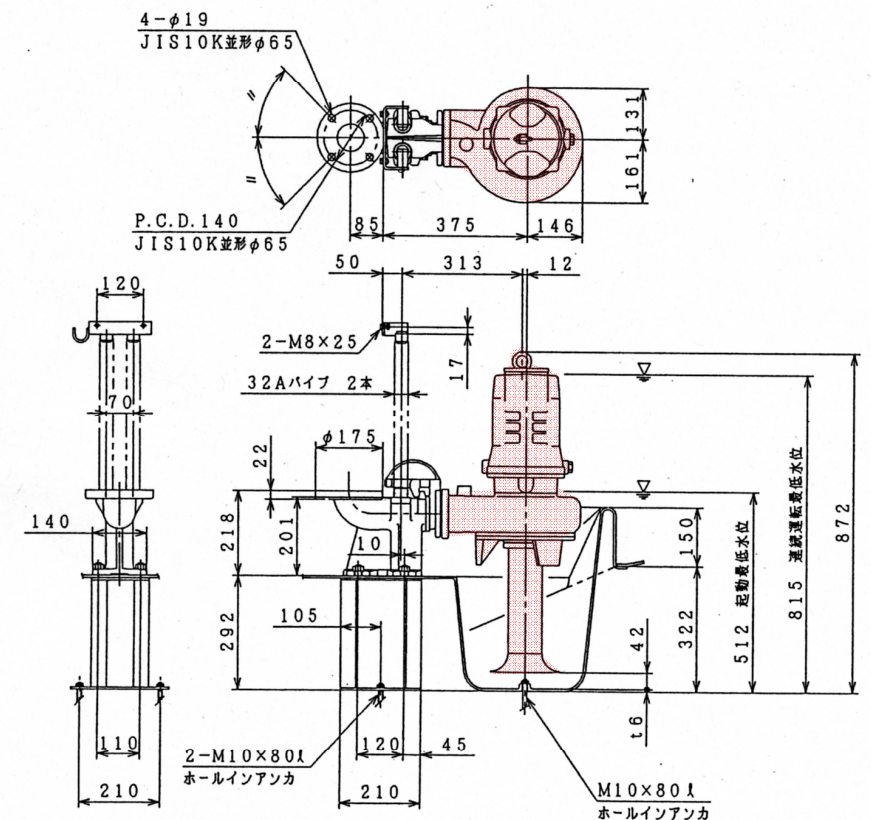

- 単位: mm  $S=1/15$   
PROJECTION  


塗装面	下地処理	塗装区分	塗装回数	膜厚 ( $\mu\text{m}$ /以上)	塗料種類	塗料名称	塗料メーカ	塗装色	備考
内外面	1種ケレン	プライマー	1	10	エッチングプライマー アルキド樹脂塗料	田辺化学74 ラインプライマー ブラックNo. 2	田辺化学	黒色	工場塗装
		第1層 (上塗)	1	40	タールエポキシ樹脂塗料 (JIS K 5664 1種)	エポシール No. 200	関西ペイント	黒色 (マゼル N1.0)	

(備考) 1. 原則として青銅、ステンレス部品及び機械加工面は無塗装とします。