

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	市道牛出28号線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築	
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量 (当 初)	数 量 (変 更)	数 量 増 減	摘 要	
排水構造物工							
側溝工							
車道用U型側溝	PU2-30B	m	87				
車道用U型側溝掛口(Ⅰ)	300B	箇所	5				
車道用U型側溝掛口(Ⅱ)	300B	箇所	4				
4号集水桝		基	1				
6号集水桝		基	1				
排水構造物工							
側溝工							
グレーチング(Uリット)	300型 L=1.0m/枚	枚	20				
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
構造物撤去	U300A型	m	92				
殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	9				
殻処分	鉄筋コンクリート	t	21				

土 坪 計 算 書

位 置	横断面積		平均横断面積		距 離								掘削	床掘 C	
	C1	C2	C1	C2	中心距離	掘削 C1				床掘 C2					
						e	平 均	(R±e')/R	実距離		平 均	(R±e')/R			実距離
	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m	m		m	m	m		m	m ³	m ³
NO.5 100.00	0.8														
NO.5+12.30 112.30	0.0		0.40		12.3				12.3					4.9	
NO.5+13.20 113.20	0.1		0.05		0.9				0.9					0.0	
NO.6 120.00	0.0		0.05		6.8				6.8					0.3	
NO.6+10.80 130.80	0.0				10.8				10.8						
NO.6+11.60 131.60	0.0				0.8				0.8						
NO.7 140.00	0.0				8.4				8.4						
NO.7+9.30 149.30	0.0				9.3				9.3						
NO.7+10.40 150.40	0.2		0.10		1.1				1.1					0.1	
NO.8 160.00	0.0		0.10		9.6				9.6					1.0	
NO.8+7.20 167.20	0.0				7.2				7.2						
NO.8+8.20 168.20	0.2		0.10		1.0				1.0					0.1	
NO.9 180.00	0.1		0.15		11.8				11.8					1.8	
NO.9+9.30 189.30	0.1		0.10		9.3				9.3					0.9	

[illegible][illegible]

土 坪 計 算 書

土 坪 計 算 書															
位 置	横断面積		平均横断面積		距 離								盛立	埋戻し	
	B1	B2	B1	B2	中心距離	盛立 B1				埋戻し B2					
						e	平 均	(R±e')/R	実距離	e	平 均	(R±e')/R	実距離		
	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m	m		m	m	m		m	m ³	m ³
NO.5 100.00	0.3	0.3													0.0
NO.5+12.30 112.30	0.4	0.5	0.35	0.40	12.3				12.3				12.3	4.3	4.9
NO.5+13.20 113.20	0.3	0.3	0.35	0.40	0.9				0.9				0.9	0.3	0.4
NO.6 120.00	0.5	0.5	0.40	0.40	6.8				6.8				6.8	2.7	2.7
NO.6+10.80 130.80	0.6	0.6	0.55	0.55	10.8				10.8				10.8	5.9	5.9
NO.6+11.60 131.60	0.4	0.5	0.50	0.55	0.8				0.8				0.8	0.4	0.4
NO.7 140.00	0.6	0.6	0.50	0.55	8.4				8.4				8.4	4.2	4.6
NO.7+9.30 149.30	0.6	0.6	0.60	0.60	9.3				9.3				9.3	5.6	5.6
NO.7+10.40 150.40	0.3	0.3	0.45	0.45	1.1				1.1				1.1	0.5	0.5
NO.8 160.00	0.5	0.5	0.40	0.40	9.6				9.6				9.6	3.8	3.8
NO.8+7.20 167.20	0.6	0.6	0.55	0.55	7.2				7.2				7.2	4.0	4.0
NO.8+8.20 168.20	0.2	0.3	0.40	0.45	1.0				1.0				1.0	0.4	0.5
NO.9 180.00	0.3	0.4	0.25	0.35	11.8				11.8				11.8	3.0	4.1
NO.9+9.30 189.30	0.4	0.4	0.35	0.40	9.3				9.3				9.3	3.3	3.7

[illegible][illegible]

面積計算書

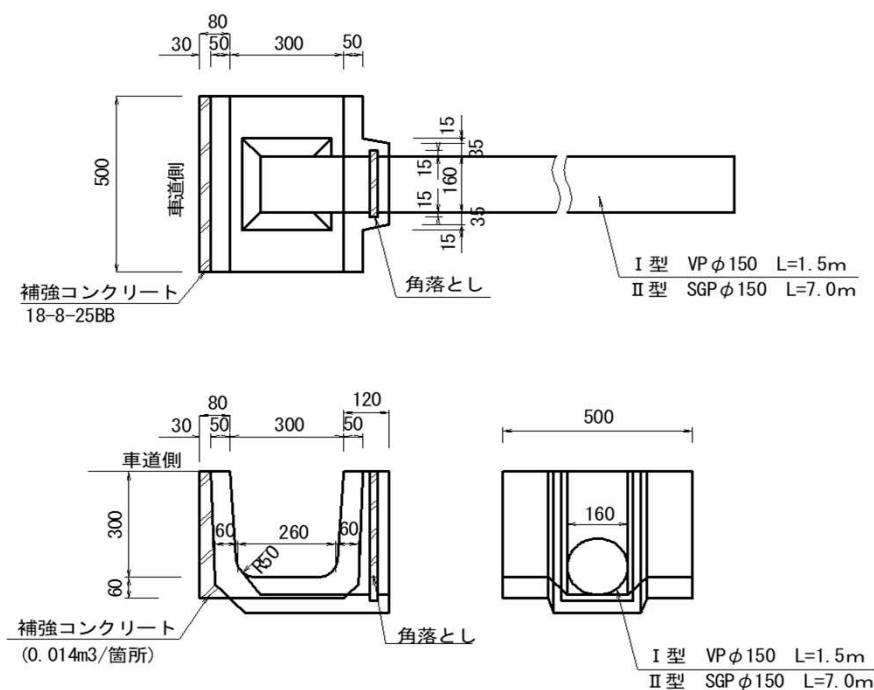
位 置	法長		平均法長		距 離								法面修正 L1 m ²	法面修正 L2 m ²	
	L1	L2	L1	L2	中心距離	法面修正 L1				法面修正 L2					
						e	平 均	(R±e')/R	実距離	e	平 均	(R±e')/R			実距離
	m	m	m	m	m	m	m		m	m	m		m		
NO.5 100.00	0.8														
NO.5+12.30 112.30	1.0		0.90	0.00	12.3				12.3					11.1	0.0
NO.5+13.20 113.20	0.7		0.85	0.00	0.9				0.9					0.8	0.0
NO.6 120.00	1.1		0.90	0.00	6.8				6.8					6.1	0.0
NO.6+10.80 130.80	1.2		1.15	0.00	10.8				10.8					12.4	0.0
NO.6+11.60 131.60	0.9		1.05	0.00	0.8				0.8					0.8	0.0
NO.7 140.00	1.2		1.05	0.00	8.4				8.4					8.8	0.0
NO.7+9.30 149.30	1.2		1.20	0.00	9.3				9.3					11.2	0.0
NO.7+10.40 150.40	0.6		0.90	0.00	1.1				1.1					1.0	0.0
NO.8 160.00	1.0		0.80	0.00	9.6				9.6					7.7	0.0
NO.8+7.20 167.20	1.2		1.10	0.00	7.2				7.2					7.9	0.0
NO.8+8.20 168.20	0.6		0.90	0.00	1.0				1.0					0.9	0.0
NO.9 180.00	0.8		0.70	0.00	11.8				11.8					8.3	0.0
NO.9+9.30 189.30	1.0		0.90	0.00	9.3				9.3					8.4	0.0

[illegible][illegible]

[illegible]

車道用U型側溝 掛口(Ⅰ) 300

1.0箇所当り

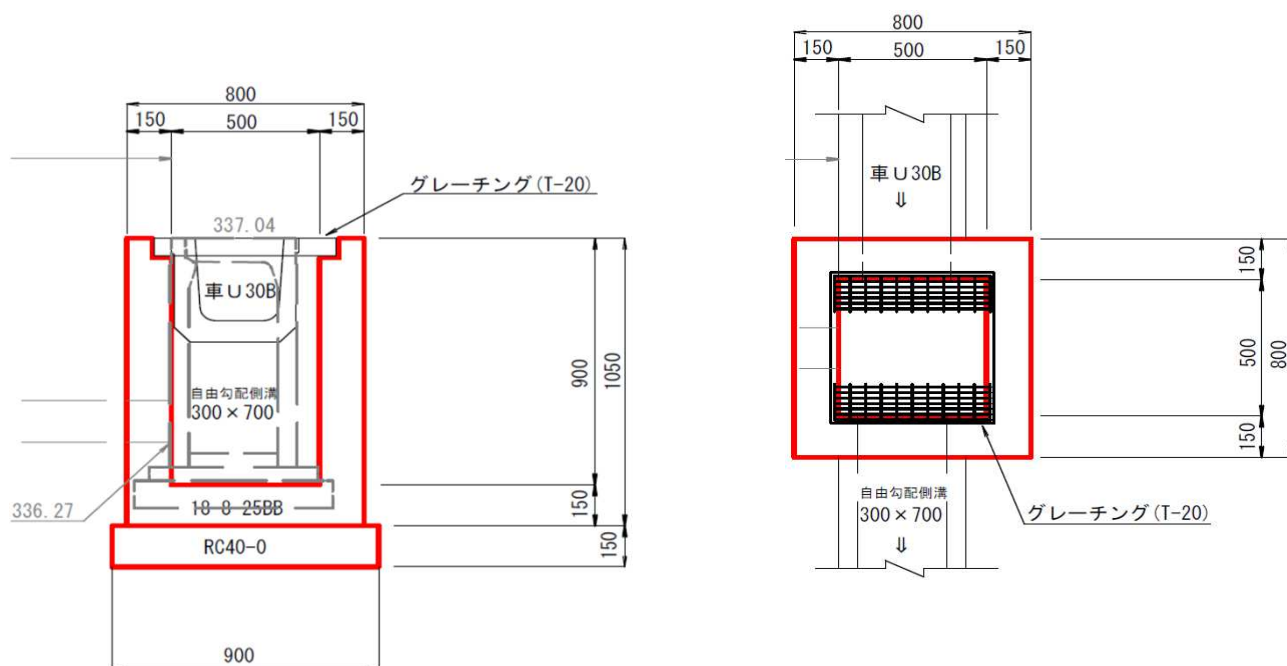


* I 型は道路の南側への掛口

[illegible]

4号集水枋

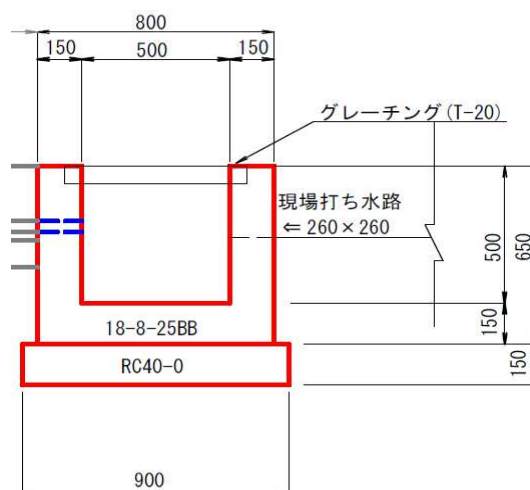
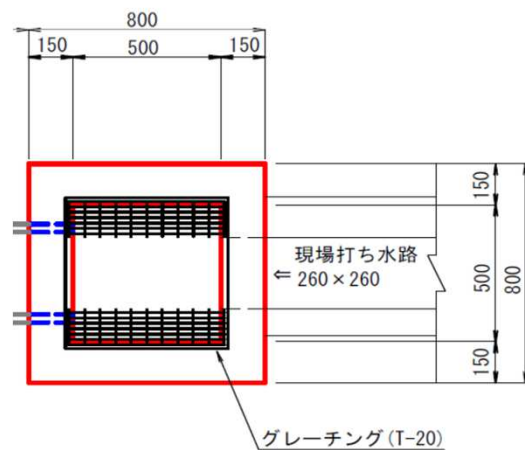
1基当り

[illegible]

[illegible]

6号集水枰

1基当り

[illegible]